

S 43 MDT²⁰⁰⁰



BRONTO SKYLIFT




TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe	43.0 m
Korbbodenhöhe	41.0 m
Seitliche Reichweite	21.3 - 23.0 m
Seitliche Reichweite bis Korbkante	20.6 - 22.3 m
Zulässige Korblast	360 - 120 kg
Schwenkbereich	±280°
Transporthöhe (abhängig von Fahrgestell)	3.6 m
Transportlänge (abhängig von Fahrgestell)	9.4 m
Transportbreite	2.5 m
Abstützbreite (C/C), vorne	5.4 m
hinten	5.4 m
Gewicht ohne Lkw-Fahrgestell	10.2 ton
Arbeitskorb (LxBxH)	0.9 x 2.2 x 1.1 m
Gesamtgewicht	18 ton

S 43 MDT²⁰⁰⁰

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Elektrohydraulisches Steuerungssystem
- Bronto⁺
- Steuerhebel für Mastbewegungen im Arbeitskorb, Drucktastensteuerung am Drehtisch
- Hydraulische Einstellmöglichkeit für die Korbnivellierung
- Zweifache Sicherheitsschalter für die Ausfahrbegrenzung und Schwenkung
- Endlagendämpfung beim Ausfahren der Maste
- Sicherheitsschalter für Kettenüberwachung
- Motor-Startsperre bei eingelegtem Gang
- Automatische Sperre zur Verhinderung der Betätigung der Hubarbeitsbühne, so lang die Stützen in Transportposition sind
- Kontrollampen für Transportstellung der Abstützung und des Mastes im Fahrerhaus
- Notablass mit Hydraulikpumpe über Batterie, 24V
- Drucktaste für akustisches Signal im Arbeitskorb
- Elektrische Sperre der Drehtischrotation bei ca. ±280°
- Auswechselbarer Arbeitskorb
- Plastikplane am Drehtisch
- Aluminiumabdeckung aus Tränenblech auf galvanisiertem Rahmen
- Aufstiegleiter mit Handlauf auf der rechten Seite des Fahrzeuges (RHD-Verkehr)
- Blinklichter an der Abstützung
- Seitlicher Unterfahrschutz
- Unterlegplatten mit Halterung unter der Abdeckung
- Federwegbegrenzung der Hinterachse durch Seilaufhängung
- Unterlegkeile mit Halter (2 Stücke)
- Kunststoffkotflügel für Hinterachse
- Seitenleuchten, gelb
- Stützenbedienungskasten integriert im Fahrzeugheck, zugänglich durch abschließbare Heckklappe
- Montiert auf Standardfahrgestell

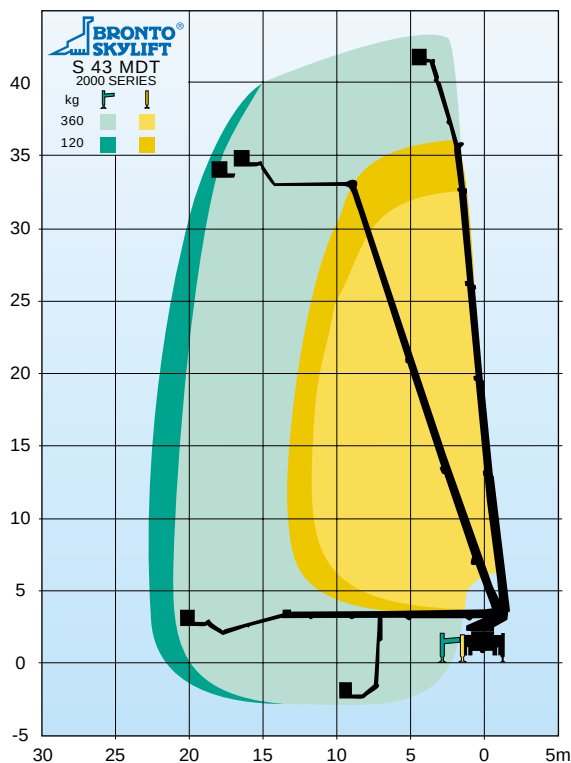

Änderungen vorbehalten.

Bronto Skylift Oy Ab
Teerivuorenkatu 28
FIN-33300 Tampere
Finnland
Tel. +358-3-2727 111
Fax +358-3-2727 300
E-mail: sales@bronto.fi
www.bronto.fi

Bronto Skylift AG
Ifangstrasse 111
CH-8153 RÜMLANG
Schweiz
Tel. +41-1-818 8040
Fax +41-1-818 8050

Bronto Skylift AB
Effektvägen 14
S-196 37 KUNGSÄNGEN
Sweden
Tel. +46-8-5816 6040
Fax +46-8-5816 6035