
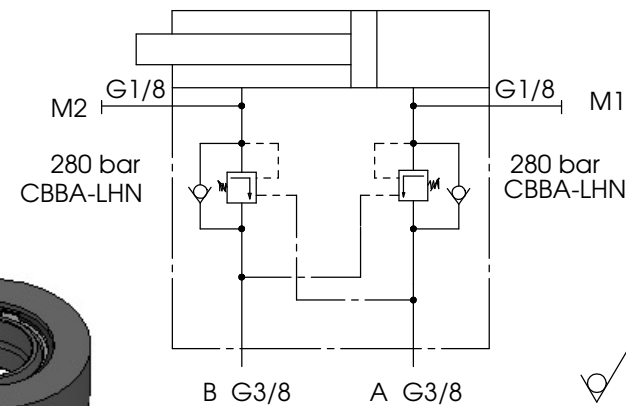
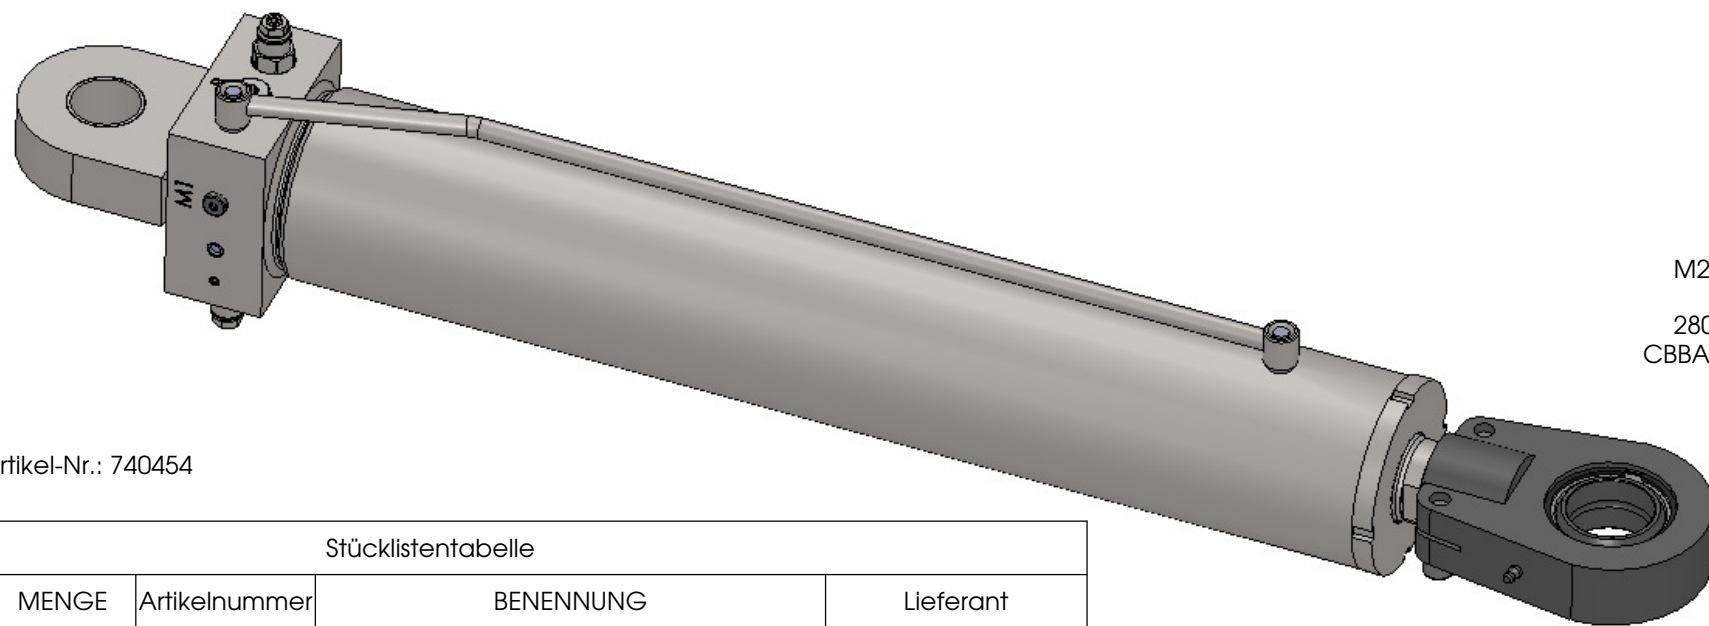
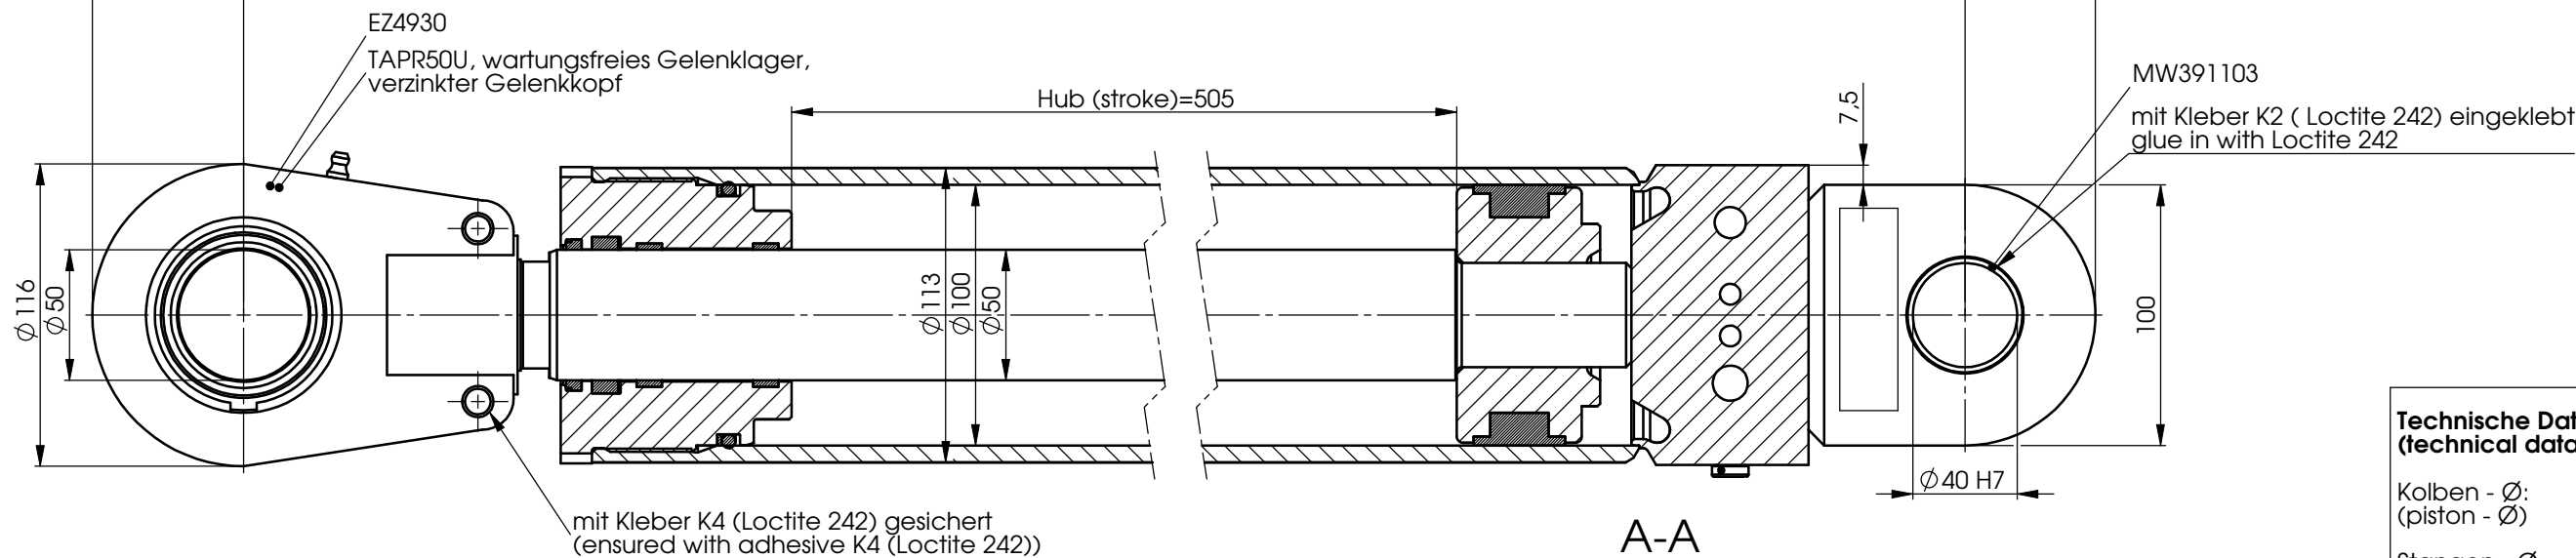


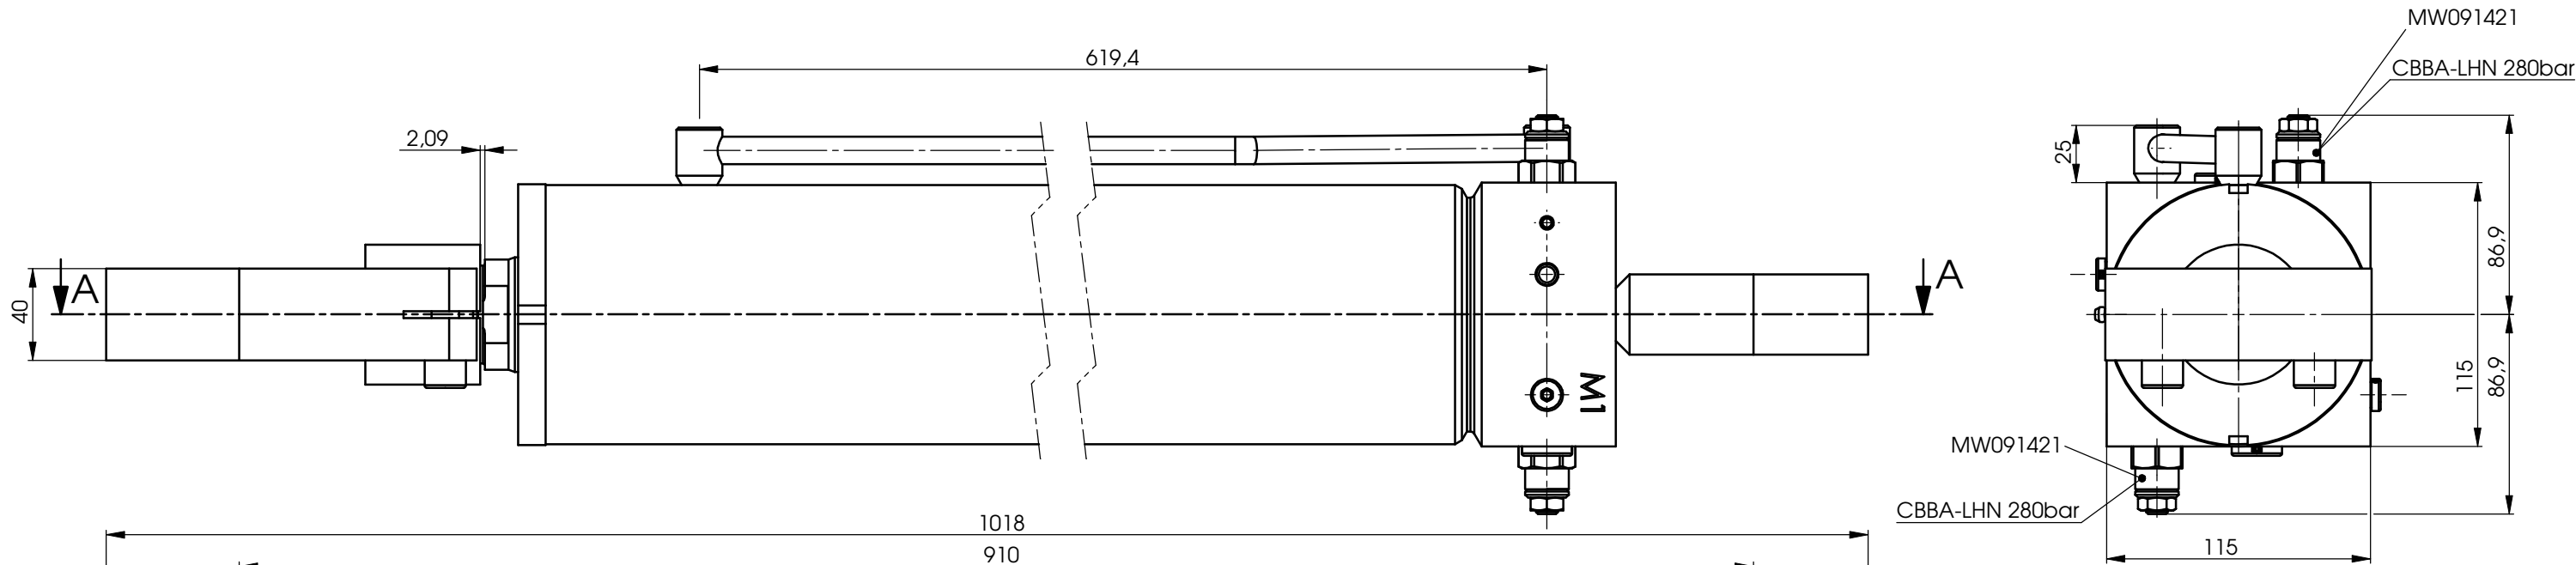

Technische Daten: (technical data)	
Kolben - Ø: (piston - Ø)	100mm
Stangen - Ø: (rod - Ø)	50mm
Hub: (stroke)	505mm
Arbeitsdruck: (operating pressure)	210bar
Prüfdruck: (testing pressure)	400bar
Druckkraft: (compressive force)	165kN
Zugkraft: (tractive force)	123kN
Bauform: (type)	B
max. Verfahrensgeschwindigkeit: 50mm/sec (max. movement speed)	

Wumag Zylinder Artikel-Nr.: 740454
Blatt 1 von 1

Stücklistentabelle				
POS-NR.	MENGE	Artikelnummer	BENENNUNG	Lieferant
1	1	MW810607	Korbarmzylinder	
2	1	EZ4930	Gelenkkopf TAPR50U, wartungsfreies Gelenklager, verzinkter Gelenkkopf	Palfinger
3	2	MW091421	Senkbremsventil (Sun Hydraulics CBBA-LHN 280bar)	Sun Hydrauliks
4	1	MW391103	DU-Buchse 4035DU	GGB

(Verwendungsbereich) Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte, Bekanntmachung oder andere Nutzung dieses Dokumentes sind ohne Erlaubnis des Herstellers unzulässig. Zu widerhandlung kann rechtliche Folgen haben!		(Zul.Abw.) DIN ISO 2768 - mk bzw. DIN EN ISO 9013 Toleranzklasse 1	(Maßstab) 1:2		Gewicht (kg): 36.66
		Datum	Name	(Werkstoff)	
		Bearb.	06.10.2010	Feichtinger	IT.PNORM 05.01.03
		Geprüft		(Bauteil sicherheitsrelevant) Abnahmeprüfzeugnis 3.1 / DIN EN 10204	
		SFI gepr.		(Benennung)	
		SFI - Prüfnummer		Korbarmzylinder	
				(Artikelnummer)	
				KMG03340A	
				Version	
				-	
Version	Änderungsnummer	Datum	Name	(Blattformat) A2	